FINARDI

FENAÇÃO



CATÁLOGO

FINARDI

FINARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

41 3555-1068

agrofinardi@yahoo.com.br


45 98828-3232

Endereço:


Rua João Stukas, 3893
Jardim São Vicente
Campo Largo - Paraná

Segadeira de Disco

FD-170

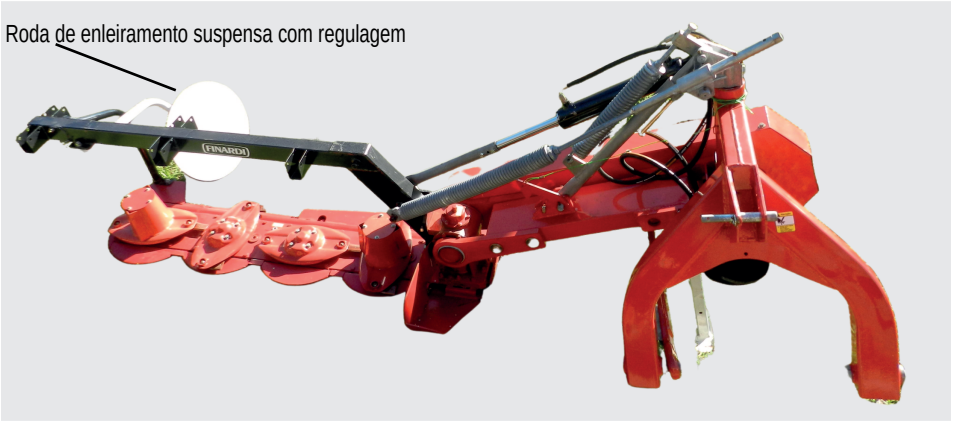

3 Opções de discos




CIRCULAR



OVAL



TRIÂNGULAR

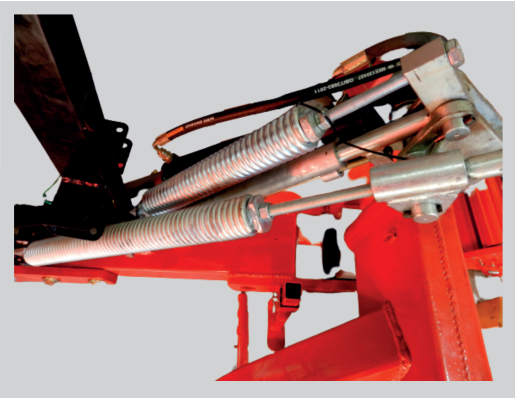

2 Amortecedores com regulagem por rosca cada (barra de corte e chassis que trabalham em conjunto com sistema de articulação e suspensão de apoio no chassis/cabeçario).

APLICAÇÃO


Segadeira de disco com 3 sistemas opcionais de disco (oval, circular ou triangular) conforme a necessidade utilizam navalhas com inclinação de corte e sistema retrátil evitando rupturas e aumentando a durabilidade para melhor fluxo de secagem e produtividade, com chassis reforçado e com mola de amortecimento para acompanhamento do solo.

- Sistema desarme automático(fusível)
- Disco auto limpantes e navalhas com duplo sentido de corte.
- Facas (navalhas) esquerda e direita podendo utilizar os 2 lados
- Engate categoria 1 e 2
- Sistema duplo de amortecimento por molas (barra/chassis)
- Barra de corte com engrenagens em banho a óleo
- Acionamento com cardan e sistema de correias
- Pintura eletrostática a pó
- Barra de corte com pistão hidráulico para levantamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


LEVANTAMENTO DA BARRA:	Hidráulico
LARGURA DE CORTE:	170cm (4 discos)
NÚMERO DE TAMBOR/DISCOS:	4
NÚMERO DE NAVALHAS /DISCOS:	2 ou 3 com inclinação de corte e retrateis
REGULAGEM DA ALTURA DE CORTE:	3 a 7 cm do solo.
VELOCIDADE DE TRABALHO:	A partir de 4 a 15km/hora
PRODUÇÃO:	2,5 hectares/hora
POTÊNCIA:	A partir de 35hp (Compativel com tratores 75 a 90cv)
ROTAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA:	540RPM com cardan
ROTAÇÃO DOS DISCOS:	3000RPM
VELOCIDADE M/S DAS NAVALHAS:	80m/segundo
GRAU DE OSCILAÇÃO DA BARRA:	-30° até +90°
PESO:	435 kg

Ancinho Enleirador e Espalhador FH-300

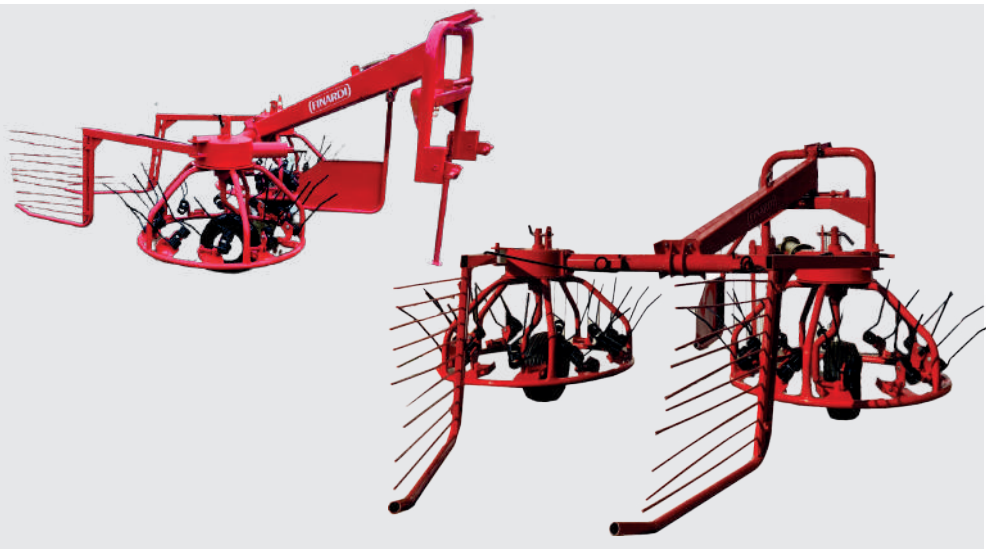




Sistema de apoio de maior resistência a impactos e alta durabilidade.



Espalhamento com leiras




Espalhamento sem leiras ou utilizado da forma de “mexedor ou virador” para secagem homogênea



Enleiramento om defletores.



Enleiramento próximo a cantos de difícil acesso para recolhimento.



Linha dupla de duplo sentido de trabalho em 6,00 metros.

ANCINHO

APLICAÇÃO

Ancinho com sistema de molas ajustáveis por ângulo de trabalho, para enleirar e espalhar a pastagem com funcionamento horizontal por força centrífuga. As molas são dividas entre largas e estreitas para um melhor trabalho de pastagens mais fibrosas ou foleares. Chassis reforçado com encaixe por parafusos e pino de centro eliminando o uso de abraçadeira que ocasiona quebra.

- Cabeçario articulado com regulagem no próprio chassis no suporte de trabalho e transporte com 2 rotores
- 2 defletores ajustáveis na altura conforme o terreno
- Manual na largura da leira
- Cardan e embreagem giro livre.
- Chassis parafuso com pinos de centro alta durabilidade.
- Rodas com regulagem de altura
- Caixa lubrificada a graxa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA DE ACIONAMENTO:	15cv
PRODUÇÃO HORA:	3 hectares/hora
PNEUS:	2 ou 4 pneus(15x600x6), com regulagem de altura no chassis
ROTAÇÃO:	350 a 540 rpm na tomada de força com engate i e ii
LARGURA DE TRANSPORTE:	2.8m
LARGURA DE TRABALHO:	3m à 3,20m
NÚMERO DE MOLAS AJUSTÁVEIS :	20 (5 abertas e 5 fechadas para ambos os lados)
LINHA DUPLA LARGURA:	6m
PESO:	330kg



Com uma atenção constante para melhorar os produtos, a empresa FINARDI reserva-se o direito de de variar, sem aviso prévio, a sua imagem, dimensão, especificações técnica e acessórios.