

## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2024

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024.

#### ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS.

#### PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024.

Nome da Empresa: VIGA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	
CNPJ: 09.223.659/0001-81	
Endereço Completo: Rodovia Br 282, s/n, KM 382, interior, Herval D'Oeste/SC	
Telefone: (49) 3522 6507	E-mail: NFE@VIGAPAVIMENTACOES.COM.BR

Apresentamos nossa proposta *Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori – Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m<sup>2</sup>, contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital, pela modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024**, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:*

#### **OBJETO:**

ITEM 01			R\$ 598.914,01
Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Total (R\$)
<i>Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori – Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m<sup>2</sup>, contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.</i>	OBRA	01	<b>R\$ 598.914,01</b>

**Valor total da proposta (por extenso): R\$ 598.914,01 (Quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e catorze reais e um centavo).**

**Obs.:** *No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.*



**Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos.**

● Banco do Brasil (001), Agência:137-6 e N.º da Conta Corrente: 19444-1

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega dos envelopes.

**PRAZO DE ENTREGA:** 06 (seis) meses, contar da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado.

**MARCA ITEM 01:** PRÓPRIA

**FABRICANTE ITEM 01:** PRÓPRIO


Herval D'Oeste, 01 de Julho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151  
909

Assinado de forma digital  
por PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151909  
Dados: 2024.07.01 14:57:25  
-03'00'

---

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA  
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI  
CPF: 009.541.519-09  
SÓCIO ADMINISTRADOR

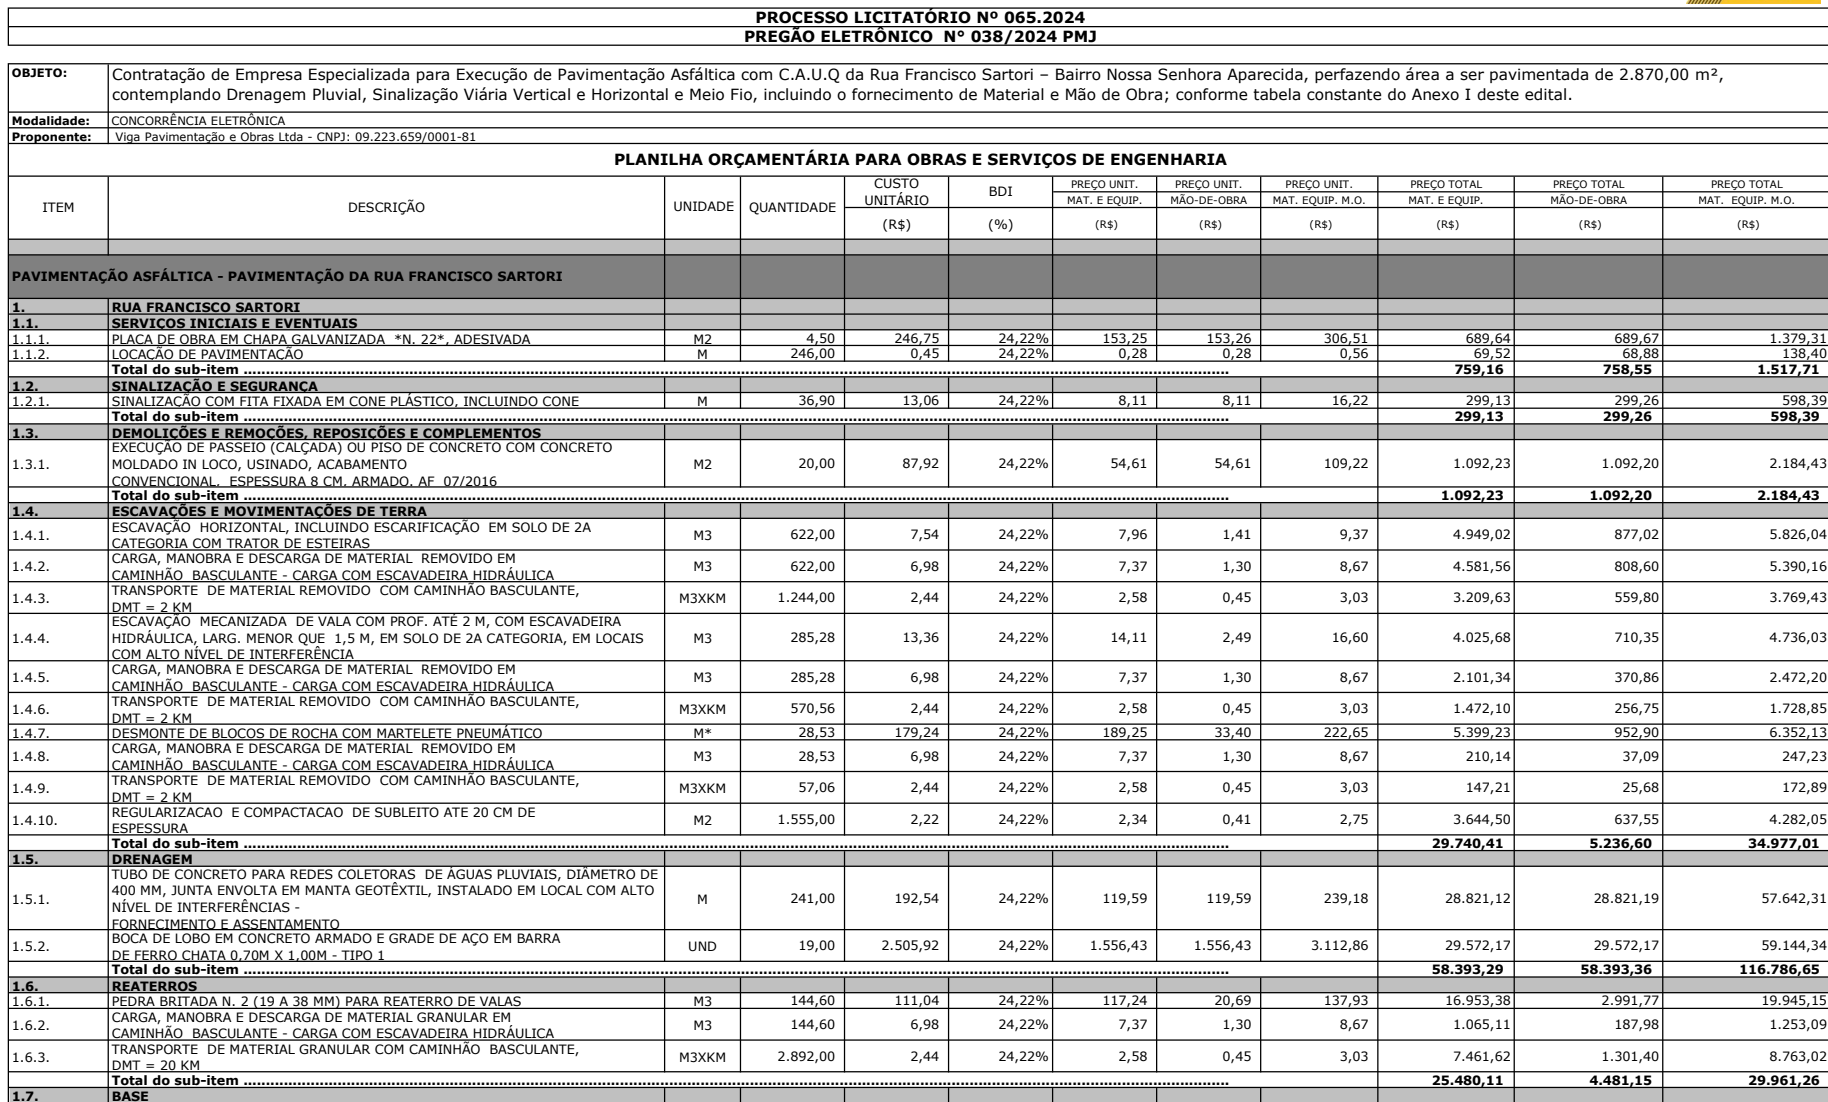

1.7.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	279,90	129,31	24,22%	144,56	16,06	160,62	40.463,58	4.495,19	44.958,77
1.7.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	186,60	189,08	24,22%	211,39	23,49	234,88	39.444,70	4.383,23	43.827,93
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	466,50	6,98	24,22%	7,80	0,87	8,67	3.636,76	405,86	4.042,62
1.7.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	9.330,00	2,44	24,22%	2,73	0,30	3,03	25.471,74	2.799,00	28.270,74
<b>Total do sub-item .....</b>									<b>109.016,78</b>	<b>12.083,28</b>	<b>121.100,06</b>
<b>1.8.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.O</b>										
1.8.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.555,00	7,38	24,22%	8,25	0,92	9,17	12.827,55	1.430,60	14.258,15
1.8.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	31,10	1,82	24,22%	2,03	0,23	2,26	63,14	7,15	70,29
1.8.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	2.870,00	2,35	24,22%	2,63	0,29	2,92	7.552,46	832,30	8.384,76
1.8.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT = 20 KM	TXKM	31,10	1,82	24,22%	2,03	0,23	2,26	63,14	7,15	70,29
1.8.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	143,50	1.270,60	24,22%	1.420,51	157,83	1.578,34	203.843,37	22.648,61	226.491,98
1.8.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	143,50	8,93	24,22%	9,98	1,11	11,09	1.432,68	159,29	1.591,97
1.8.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	2.870,00	1,55	24,22%	1,73	0,19	1,92	4.978,45	545,30	5.523,75
<b>Total do sub-item .....</b>									<b>230.760,79</b>	<b>25.630,40</b>	<b>256.391,19</b>
<b>1.9.</b>	<b>MEIO-FIO</b>										
1.9.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	504,00	35,24	24,22%	21,88	21,89	43,77	11.029,26	11.032,56	22.061,82
<b>Total do sub-item .....</b>									<b>11.029,26</b>	<b>11.032,56</b>	<b>22.061,82</b>
<b>1.10.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
1.10.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA	M2	43,50	16,24	24,22%	10,08	10,08	20,16	438,68	438,48	877,16
1.10.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA BRANCA	M2	87,30	16,24	24,22%	10,08	10,08	20,16	880,37	879,98	1.760,35
1.10.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LOMBADA	M2	24,00	16,24	24,22%	10,08	10,08	20,16	242,03	241,92	483,95
1.10.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR 1,00X0,65M INCLUSIVE BASE E SUPORTE	UN	8,00	659,56	24,22%	409,65	409,66	819,31	3.277,19	3.277,28	6.554,47
1.10.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR	UN	4,00	736,51	24,22%	457,44	457,45	914,89	1.829,76	1.829,80	3.659,56
<b>Total do sub-item .....</b>									<b>6.668,03</b>	<b>6.667,46</b>	<b>13.335,49</b>
<b>Total do ITEM 01 .....</b>									<b>473.239,19</b>	<b>125.674,82</b>	<b>598.914,01</b>
<b>PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R\$</b>											<b>473.239,19</b>
<b>PREÇO TOTAL DA MÃO DE OBRA R\$</b>											<b>125.674,82</b>
<b>PREÇO TOTAL DAS OBRAS R\$</b>											<b>598.914,01</b>

Herval D'Oeste, SC 01 de Julho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI | Assinado de forma digital por  
 TEBALDI:009541519 | PIERRE D AGOSTINI  
 09 | TEBALDI:00954151909  
 Dados: 2024.07.01 14:58:19  
 -03'00'  
**VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**  
**PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI**  
**CPF: 009.541.519-09**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065.2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024 PMJ

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori – Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.

**Modalidade:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

**Proponente:** Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA															
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025
1.	RUA FRANCISCO SARTORI	598.914,01	% Período	0,25%	3,02%	13,67%	13,75%	63,03%	6,28%						
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	1.517,71	% Período												
					100,00%										
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	598,39	% Período												
									100,00%						
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS	2.184,43	% Período												
					50,00%	50,00%									
1.4.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	34.977,01	% Período												
						50,00%	50,00%								
1.5.	DRENAGEM	116.786,65	% Período												
						20,00%	80,00%								
1.6.	REATERROS	29.961,26	% Período												
								100,00%							
1.7.	BASE	121.100,06	% Período						100,00%						
1.8.	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q	256.391,19	% Período												
									100,00%						
1.9.	MEIO-FIO	22.061,82	% Período												
									100,00%						
1.10.	SINALIZAÇÃO	13.335,49	% Período												
Total R\$		598.914,01													
	Período	%		0,25%	3,02%	13,67%	13,75%	63,03%	6,28%						
		Repassse		-	-	-	-	-	-						
		Contrapartida		1.517,71	18.086,90	81.874,08	82.362,33	377.491,25	37.581,74						
		Outros		-	-	-	-	-	-						
		Investimento		1.517,71	18.086,90	81.874,08	82.362,33	377.491,25	37.581,74						
	Acumulado	%		0,25%	3,27%	16,94%	30,69%	93,72%	100,00%						
		Repassse		-	-	-	-	-	-						
		Contrapartida		1.517,71	19.604,61	101.478,69	183.841,02	561.332,27	598.914,01						
		Outros		-	-	-	-	-	-						
		Investimento		1.517,71	19.604,61	101.478,69	183.841,02	561.332,27	598.914,01						

Herval D'Oeste/SC, 01 de Julho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151909

Assinado de forma digital por  
PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151909  
Dados: 2024.07.01 14:59:25 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA  
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI  
CPF: 009.541.519-09  
SÓCIO ADMINISTRADOR



<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065.2024</b>
<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024 PMJ</b>

<b>BDI</b>
<b>QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS</b>

<b>OBJETO:</b>	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori – Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.
<b>Modalidade:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA  
CNPJ: 09.223.659/0001-81  
ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO  
MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000  
TELEFONE: 49 3522-6507  
E-MAIL: licitacao@vigapavimentacoes.com.br

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,68%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,00%
Tributos (Impostos COFINS 3% E pis 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,22%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Herval D'Oeste, SC 01 de Julho de 2024.

PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151  
909

Assinado de forma digital por  
PIERRE D AGOSTINI  
TEBALDI:00954151909  
Dados: 2024.07.01 14:59:47  
-03'00'

**VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**  
**PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI**  
**CPF: 009.541.519-09**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**