

PLANTA BAIXA

ESCALA ——— 1:75


TABELA DE ESQUADRIAS COM INTERVENÇÃO

Nº. DA ESQ	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD
J4	Janela de Correr 4 Folhas	150	120	110	Vidro e Alumínio	3
J5	Janela de Correr 4 Folhas	215	120	110	Vidro e Alumínio	1
P3	Porta de Abrir	80	210	-	Madeira	1
P4	Porta de Abrir	90	210	-	Madeira	18
P5	Porta de Abrir 2 Folhas	130	210	-	Madeira	1
P6	Porta de Correr	90	210	-	Madeira	1



FACHADA FRONTAL

ESCALA ——— 1:75

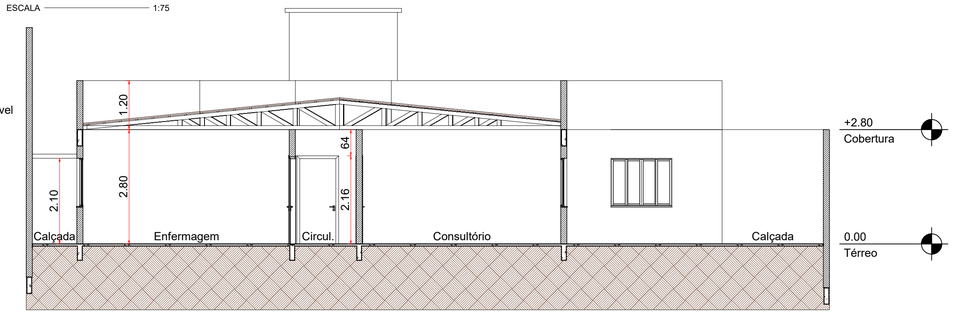


CORTE AA

ESCALA ——— 1:75




PERSPECTIVA PAISAGISMO - PODOCARPO, BUCHINHO E ÁLISSO

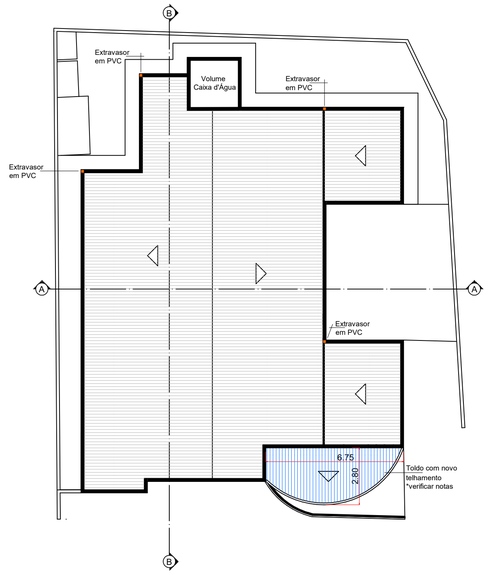

PLANTA DE COBERTURA


ESCALA ——— 1:150

△	PAREDE
▲	ALVENARIA C/ PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL E ANTIMOFO
▲	ALVENARIA C/ PINTURA EPÓXI (COR PELA FISCALIZAÇÃO)
○	TETO
●	PINTURA DE LAJE
	LEGENDA
	ALVENARIA EXISTENTE
	CALÇADA DE CONCRETO À EXECUTAR
	GUIA DIRECIONAL - PINTURA AMARELA
	MEIO-FIO
	SUBSTITUIÇÃO DO CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM INOX
	MUROS EXISTENTES À RECEBER PINTURA
	MURO À SER EXECUTADO E PINTADO

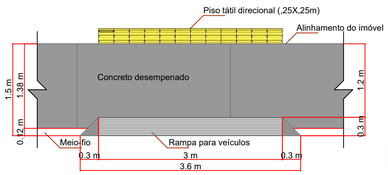


RAMPA DE ACESSO VEÍCULOS

ESCALA ——— 1:50



SEÇÃO CALÇADA E GUIA DIRECIONAL

ESCALA ——— 1:25

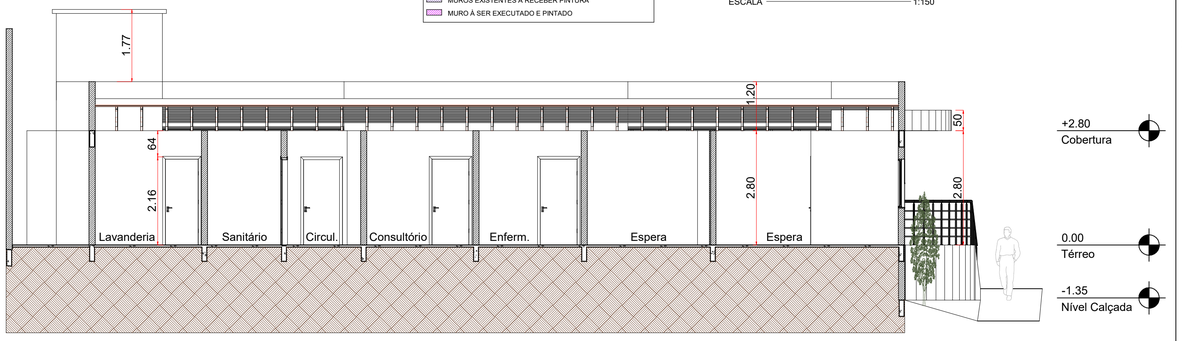

CORTE BB

ESCALA ——— 1:75

1) NOTA:

Será feita a substituição do guarda-corpo em inox na fachada;

2) NOTA:

Será feita a substituição da telha por sanduíche e novas luminárias na área do toldo;

3) NOTA:

Será feita a pintura dos muros laterais da edificação com tinta texturizada e acrílica;

4) NOTA:

Será feita toda a pintura interna, de acordo com o modelo de tinta para cada ambiente descrito em projeto;

5) NOTA:

Externamente será feita a pintura com tinta texturizada, inclusive da platibanda e faixas, conforme escolha da fiscalização;

6) NOTA:

Será feita a pintura das portas com tinta esmalte sintético;

7) NOTA:

Será feita a troca de uma grade para janela (J4);

8) NOTA:

Deverá ser considerada a troca de 4 pingadeiras para janela;

9) NOTA:

Em torno da edificação, será executada uma calçada em concreto;

10) NOTA:

Será considerado extravasores para evitar a infiltração nos ambientes internos.

Aprovações:

AMMOC

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Obra:

REFORMA UBS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ARQUITETÔNICO

Local da Obra:

RUA TREZE DE MAIO - HERVAL D'OESTE/SC

Conteúdo:

PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES, FACHADAS E DETALHES CONSTRUTIVOS

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - Crea/SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Felipe Lorenci Parisoto - Eng. Agrônomo - Crea/SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0

ARQ ÚNICA

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

SUELLEN KARINE CERVELIN: 09154865980

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
Aline Ribeiro	Março / 2025	Indicada (s)	256.60 m²

Autodesk® www.hamoo.com.br 20/03/2025 15:14 1972-108.3-20250318VER4 (1).DWG ESTUDO PINTURA UBS NOSSA SENHORA DA FÁTIMA.APD REFORMA UBS NOSSA SENHORA DA FÁTIMA.APD